

# KURZANLEITUNG MOBILES AUFZEICHNUNGS-SET

## Aufstellen der Stativ & Kameramontage

In der Stativtasche finden Sie zwei gerade Stativbeine und ein Galgenstativ, welches sich gut für nach unten gerichtete Aufnahmen eignet. Zusätzlich sind drei Kameraadapter dabei.



Lösen Sie die Schraube für den Stativfuß und klappen Sie die Beine aus. Nachdem der Fuß nach unten geschoben wurde ziehen Sie die Schraube wieder fest.




Schrauben Sie den Kameraadapter auf das Stativ, und die Kamera auf den Adapter. Stellen Sie anschließend das Stativ auf die gewünschte Höhe ein.



## Mikrofone anschließen und einstellen

Öffnen Sie das Ladecase und entnehmen Sie den Empfänger (RX), sowie einen oder beide Sender (TX). Die Geräte schalten sich automatisch ein. Beim Zurücklegen in das Ladecase schalten sie sich automatisch aus.

Sie können die Geräte auch manuell ein- und ausschalten, indem Sie die **Power-Taste** drei Sekunden lang gedrückt halten.

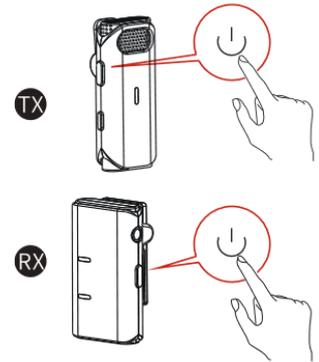


Schließen Sie den Empfänger an eine der drei Kameras mit dem Mini-Klinke Kabel an.

Drücken Sie die **untere Taste** am Sender, um die Geräuschunterdrückung zu aktivieren/deaktivieren.



Der Empfänger verfügt über die drei Lautstärkeeinstellungen Niedrig, Mittel und Hoch. Der Lautstärkepegel des Geräts ist standardmäßig auf die mittlere Stufe eingestellt. Möchten Sie den Lautstärkepegel erhöhen/verringern, drücken Sie die sich am Empfänger befindliche **Taste zum Einleiten des Kopplungsvorgangs/Erhöhen des Lautstärkepegels** bzw. die **Taste zum Auswählen der Betriebsart/Verringern des Lautstärkepegels**.

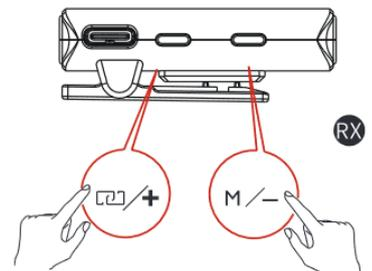

Stellen Sie sicher, dass Sie im **Stereo-Modus** aufnehmen (blaue LED). Halten Sie die **Taste zum Auswählen der Betriebsart/Verringern des Lautstärkepegels** fünf Sekunden lang gedrückt: LED leuchtet grün – Mono-Modus; LED leuchtet blau – Stereo-Modus.

## WLAN Router einschalten

Entnehmen Sie den WLAN Router aus dem Koffer und schließen ihn an das USB Netzteil an.

Stellen Sie sicher, dass der seitliche Kippschalter (Mode Switch) am WLAN Router auf der untersten Einstellung **AP/Rng Ext/Client** steht.



## Kameras einschalten

Drücken Sie den **Power-Button** auf der Rückseite der Kamera ca. 3 Sekunden lang, bis Sie den Signalton hören.




## iPad einschalten & App starten

Entnehmen Sie das iPad aus dem Koffer und drücken Sie auf den Power Button an der Oberseite rechts. Der Code zum Entsperren lautet **9830**.




Stellen Sie sicher, dass das WLAN Symbol rechts oben sichtbar ist. Falls dies nicht der Fall ist, starten Sie die App Einstellungen. Tippen Sie im linken Menü auf WLAN. Tippen Sie nun auf das WLAN **Mobile-Aufzeichnung**. Sollte dies nicht angezeigt werden stellen Sie sicher, dass der WLAN Router am Strom angeschlossen ist. Danach können Sie die Einstellungen App per Klick auf den Homebutton wieder schließen.

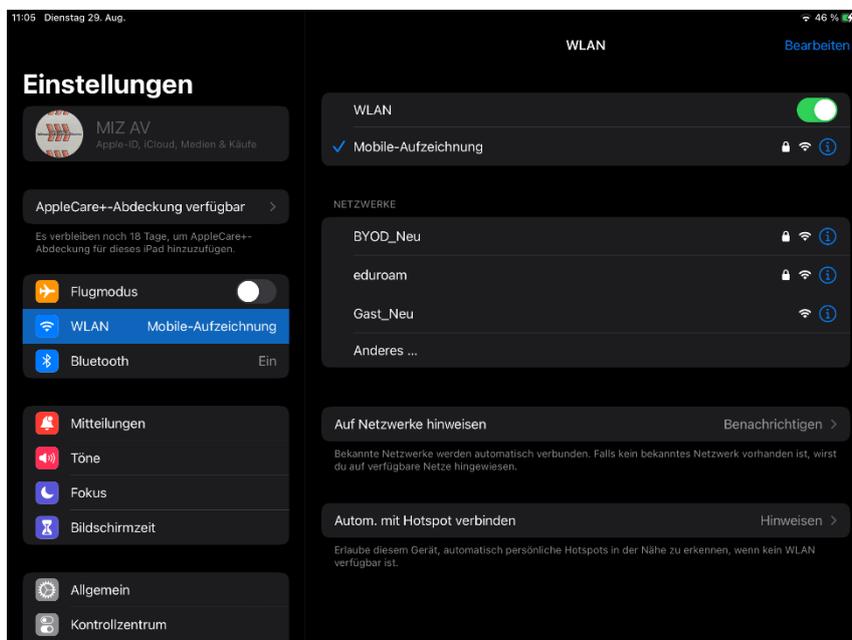

Tippen Sie nun auf die App **Mevo Multicam**.

## Bedienung der Mevo Multicam App

Nach dem Start der App wird das Bild aller drei Kameras direkt angezeigt:

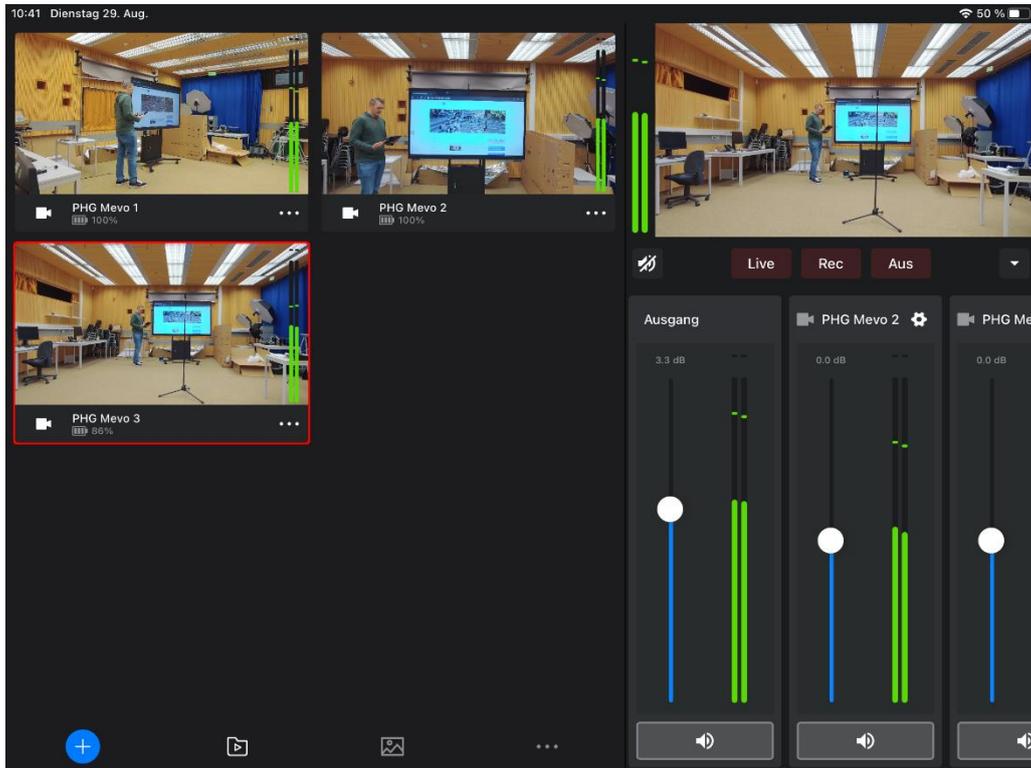



Auf der linken Seite sehen Sie das Vorschaubild der drei Kameras. Auf der rechten Seite sehen Sie das Bild, welches später aufgezeichnet wird. Durch Tippen auf das jeweilige Kamerabild auf der linken Seite wird dieses für die Aufzeichnung ausgewählt (roter Rahmen um das Bild). So können Sie während der Aufnahme zwischen den verschiedenen Kameraperspektiven umschalten.

Rechts unten sehen Sie den Audiopegel der drei Kameras, sowie den Gesamtpegel (**Ausgang**) ganz links. Stellen Sie den Pegel so ein, dass ein möglichst hoher, grüner Ausschlag zu sehen ist, aber die Signalbalken nicht rot werden.

### Aufnahme starten

Tippen Sie auf den **Rec** Button unterhalb des Aufnahme-Bildes, um in das Aufzeichnungs-Menü zu gelangen.

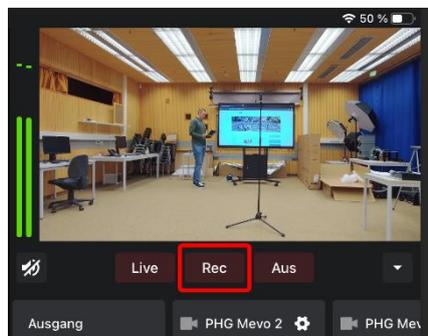

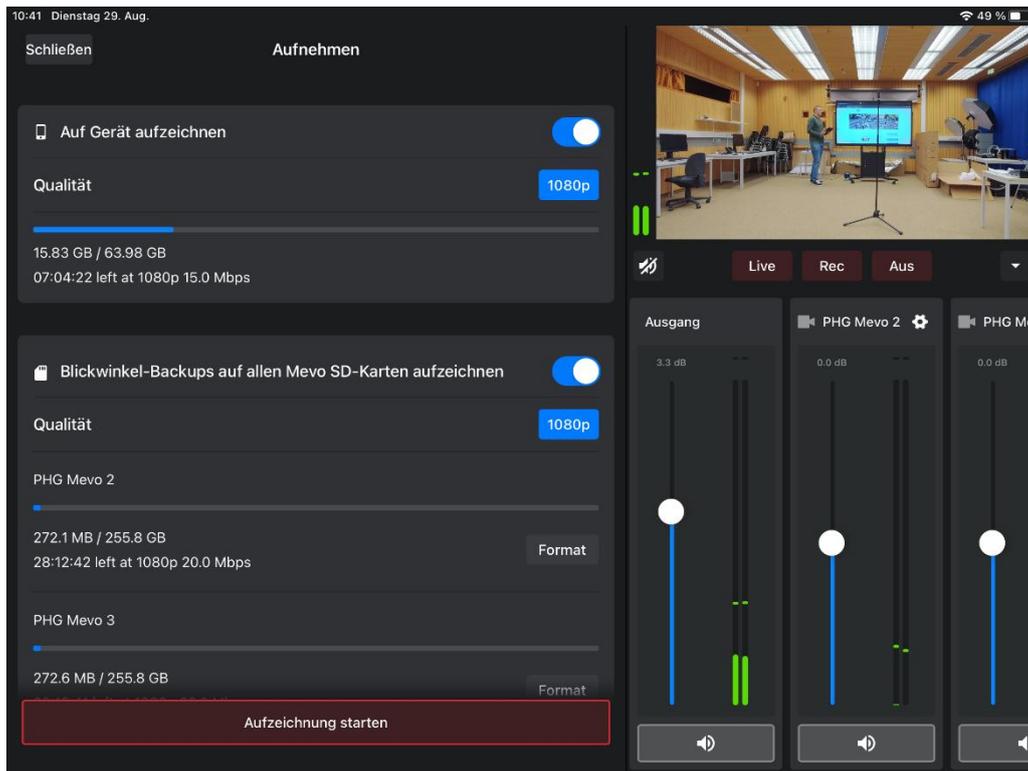

Hier können Sie auswählen was aufgezeichnet werden soll. **Auf Gerät aufzeichnen** speichert das Video inkl. den live gesetzten Schnitten auf dem iPad. Wir empfehlen die Qualität auf 1080p zu belassen. Darunter sehen Sie auch die verbleibende Aufnahmedauer auf dem iPad. In diesem Fall also noch über 7 Stunden.


Über die **Blickwinkel-Backups** Option können Sie auch alle einzelnen Kameraperspektiven separat aufnehmen. Diese werden auf der Micro-SD Karte der jeweiligen Kamera gespeichert und müssen später über den beiliegenden Kartenleser auf Ihren Computer übertragen werden. Somit haben Sie die volle Flexibilität und können den Schnitt im Nachgang durchführen. Auch hier sollten Sie die Qualität auf 1080p belassen.

Falls noch Daten auf den Speicherkarten vorhanden sind, welche Sie nicht benötigen, können Sie über die Option **Format** die Speicherkarten komplett löschen. Bitte prüfen Sie vorher, ob Sie die Daten wirklich nicht mehr benötigen bzw. bereits auf Ihren Computer übertragen haben.

Nachdem nun alle Einstellungen vorgenommen wurden können Sie über den unteren Button die **Aufzeichnung starten**. Tippen Sie anschließend oben links auf **Schließen**, um zum Kamerabild zurückzukehren.

## Aufnahme beenden

Tippen Sie auf den während der Aufnahme rot hinterlegten Rec Button, um in das Aufzeichnungs-Menü zu gelangen. Tippen Sie anschließend auf **Aufzeichnung beenden**.

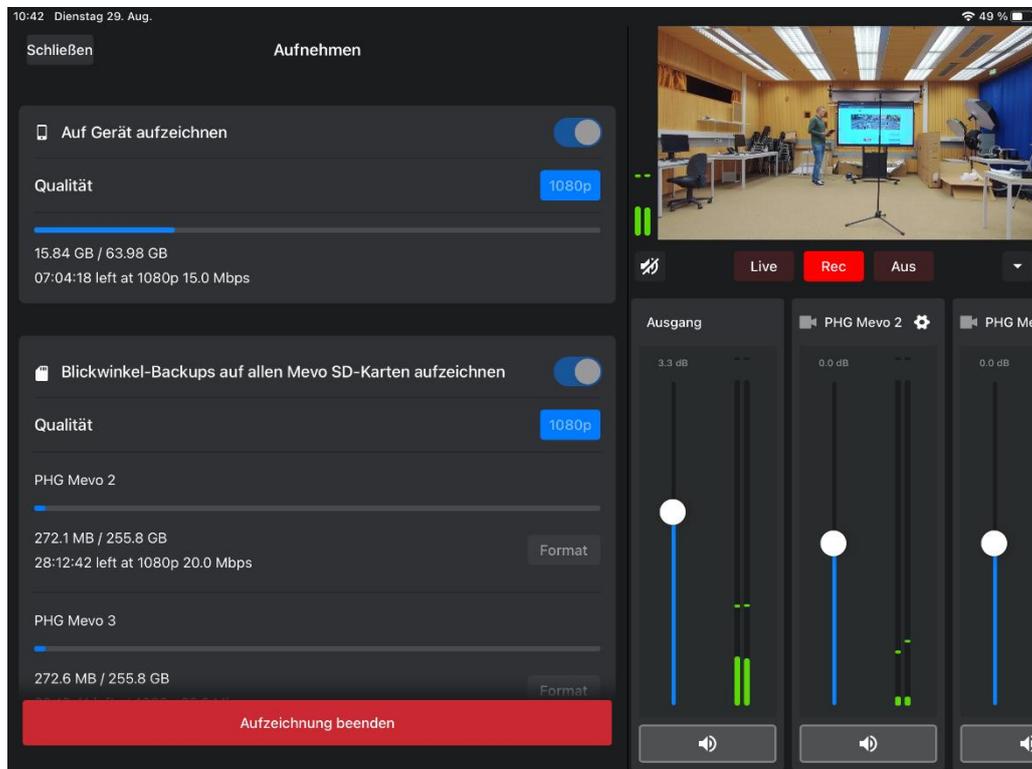

Eine weitere Sicherheitsabfrage erscheint, welche Sie mit dem Button **Stopp** bestätigen können. Das fertige Video wird in der **Fotos** App gespeichert.



## Erweiterte Bedienung der Mevo App

Die Mevo Multicam App bietet noch einige weitere Funktionen, wie z.B. die Einbindung von Grafiken, Text und weiteren Audioquellen. Auch Bild-in-Bild Aufnahmen sind möglich. Die Kameras können ebenfalls noch genauer eingestellt werden, z.B. verschiedene Bildstile, Zoom-Bereich etc. All dies wird in unserem Videotutorial näher beschrieben, welches Sie unter folgendem Link aufrufen können:

Zudem finden Sie hier die wichtigsten Funktionen genauer beschrieben:

<https://help.mevo.com/hc/en-us/sections/360011748512-Mevo-Multicam>

## Inhalt Koffer & Tasche

Koffer:

- Apple iPad
- 3x Mevo Kameras
- Kopfhörer
- WLAN Router
- Mikrofonset (2 Sender & 1 Empfänger)
- 6-fach USB Ladegerät
- Zubehör:
  - Stromkabel USB Ladegerät
  - 3x Ladekabel Kameras
  - Ladegerät iPad
  - Ladekabel Mikrofonset
  - Stromkabel WLAN Router
  - Klinkekabel zum Anschluss des Mikrofon-Empfängers an eine Kamera
  - 2x Windschutz für die Mikrofone
  - Card Reader mit USB-A und USB-C Anschluss

Stativtasche:

- 2x Stativ gerade bis Höhe 320cm
- 1x Galgenstativ
- 3x Kameraadapter

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der **Service-Mailadresse:** [miz@ph-gmuend.de](mailto:miz@ph-gmuend.de)

und der **Service-Hotline:** 07171 / 983-333